

# Einrichten des **DSL-Zugangs** im Buffalo WLAN-Router für **AllgäuDSL**



## 1. Vorbereiten


Netzwerkkabel von Power Adapter (LAN Port ) der Antenne in **WAN** des Routers einstecken. Notebook bzw. PC mit Netzwerkkabel in LAN1 einstecken.

## 2. Buffalo Konfigurationsprogramm öffnen


Internet Browser öffnen und Buffalo Konfigurationsprogramm mit der Adresse `http://192.168.1.1` starten



- **Nun Wählen Sie Setup** →

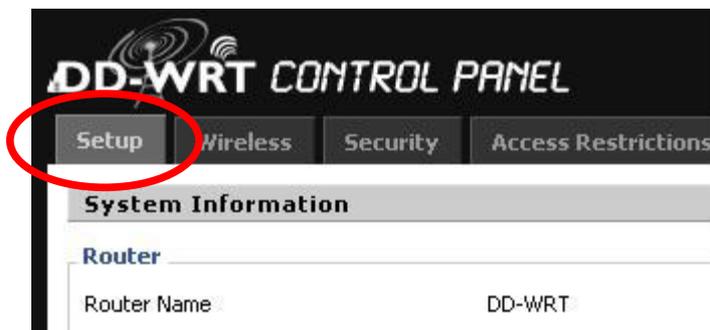

- **Sie werden aufgefordert Benutzernamen und Passwort einzugeben:**

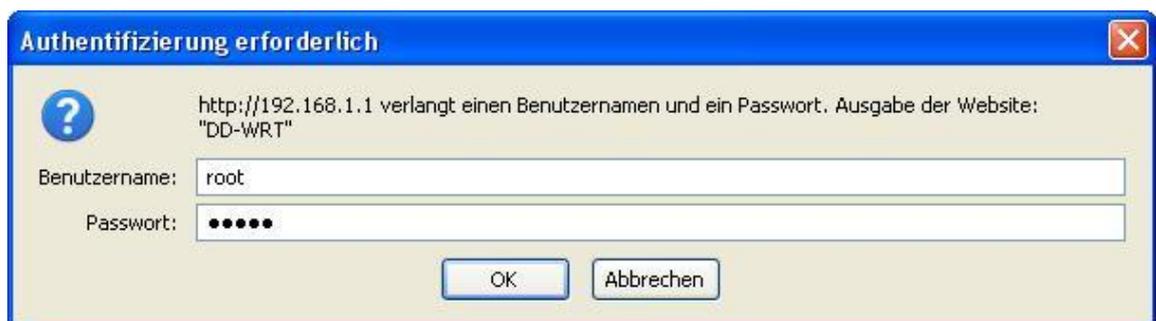

**Benutzername:** root  
**Passwort:** admin

# Einrichten des **DSL-Zugangs** im Buffalo WLAN-Router für **AllgäuDSL**



## 3. DSL-Zugangsdaten eingeben und Grundeinstellungen vornehmen:

The screenshot shows the 'Internet Setup' page in a router's web interface. The 'Internet Connection Type' is set to 'PPPoE'. The 'User Name' field contains 'Kundennummer' and the 'Password' field contains 'Passwort'. The 'Unmask' checkbox is checked. The 'Connection Strategy' is set to 'Keep Alive: Redial Period' with a value of '30' seconds. 'Use RP PPPoE' and 'STP' are both set to 'Disable'.

- Nun wählen sie folgende Einstellungen wie hier im Bild:

- Connection Typ: **PPPoE**
- Zugangsdaten von dem persönlichen Schreiben eingeben
  - User Name: Ihr Benutzername (z.B.:12345@allgaeudsl.de)
  - Password: Ihr persönliches Passwort
- Use RP PPPoE: **Disable**
- STP: **Disable**
- Zum Schluss wählen Sie unten in der Seite **Save Settings**


# Einrichten des **DSL-Zugangs** im Buffalo WLAN-Router für **AllgäuDSL**

## 4. WLAN Benutzung (optional')

→ wählen sie in der Menüleiste **Wireless**



→ danach **Basic Settings wählen und wie folgt einstellen:**

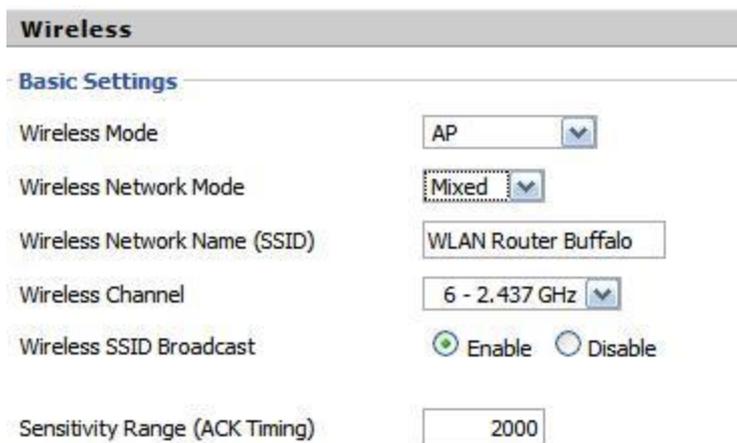A screenshot of the 'Wireless Basic Settings' configuration page. The page title is 'Wireless' and the sub-section is 'Basic Settings'. The settings are as follows:

- Wireless Mode: AP
- Wireless Network Mode: Mixed
- Wireless Network Name (SSID): WLAN Router Buffalo
- Wireless Channel: 6 - 2.437 GHz
- Wireless SSID Broadcast:  Enable  Disable
- Sensitivity Range (ACK Timing): 2000


- Wireless Network Mode: **Mixed**
- Wireless Network Name (SSID): Kann selbst bestimmt werden (z.B.: WLAN Router Buffalo)
- Save Settings

→ **WLAN Zugang verschlüsseln**

# Einrichten des **DSL-Zugangs** im Buffalo WLAN-Router für **AllgäuDSL**



→ wählen Sie in der Menüleiste **Wireless Security**

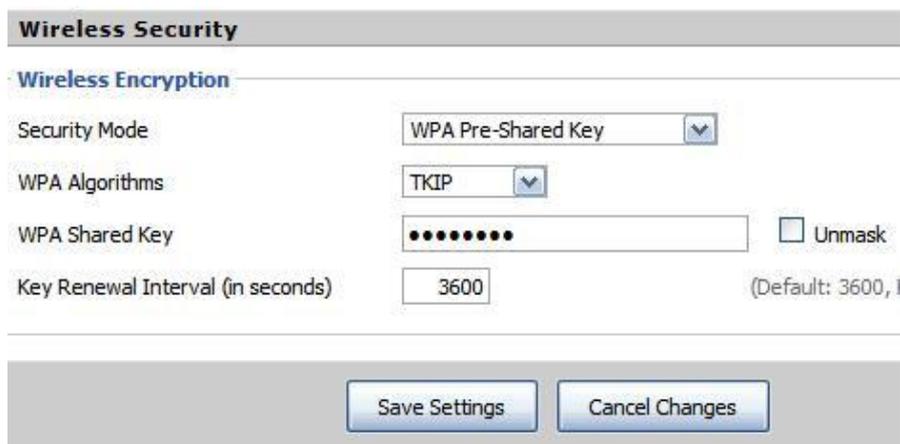

- Security Mode: **WPA Pre-Shared Key**
- WPA Algorithms: **TKIP**
- WPA Shared Key: Hier ein mind. 8 stelliges Kennwort ihrer Wahl für ihren WLAN-Zugang vergeben.

Dieses Kennwort wird für die WLAN-Verbindung zwischen ihrem Laptop und Router verwendet.

→ Zum Schluss wählen Sie **Save Settings**

Am Schluss müssen Sie die Einstellungen für die WLAN-Verbindung an ihrem Laptop vornehmen. Hilfe hierfür können Sie in der Windows-Hilfe erhalten (Start → Hilfe und Support ).

**Fertig.**

*Wichtig: Notieren Sie ihr WLAN Passwort und Ihr evtl. geändertes Router Login.*