

1. **Fritz!Box Konfigurationsprogramm öffnen**

Internet Browser (**Internet Explorer** oder **Mozilla Firefox**) öffnen und Fritzbox-Konfigurationsprogramm mit der Adresse **fritz.box** oder **192.168.178.1** starten.


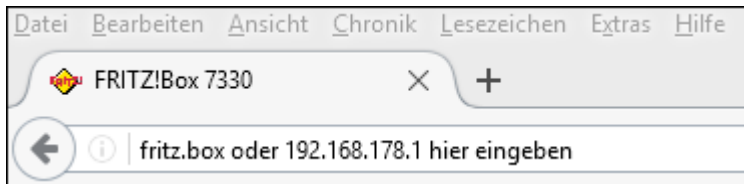


Abbildung Mozilla Firefox Version 46.0

2. **Grundeinstellung:**

In der Menüleiste **klicken Sie auf** → Telefonie → Eigene Rufnummer → **Anschlusseinstellungen**

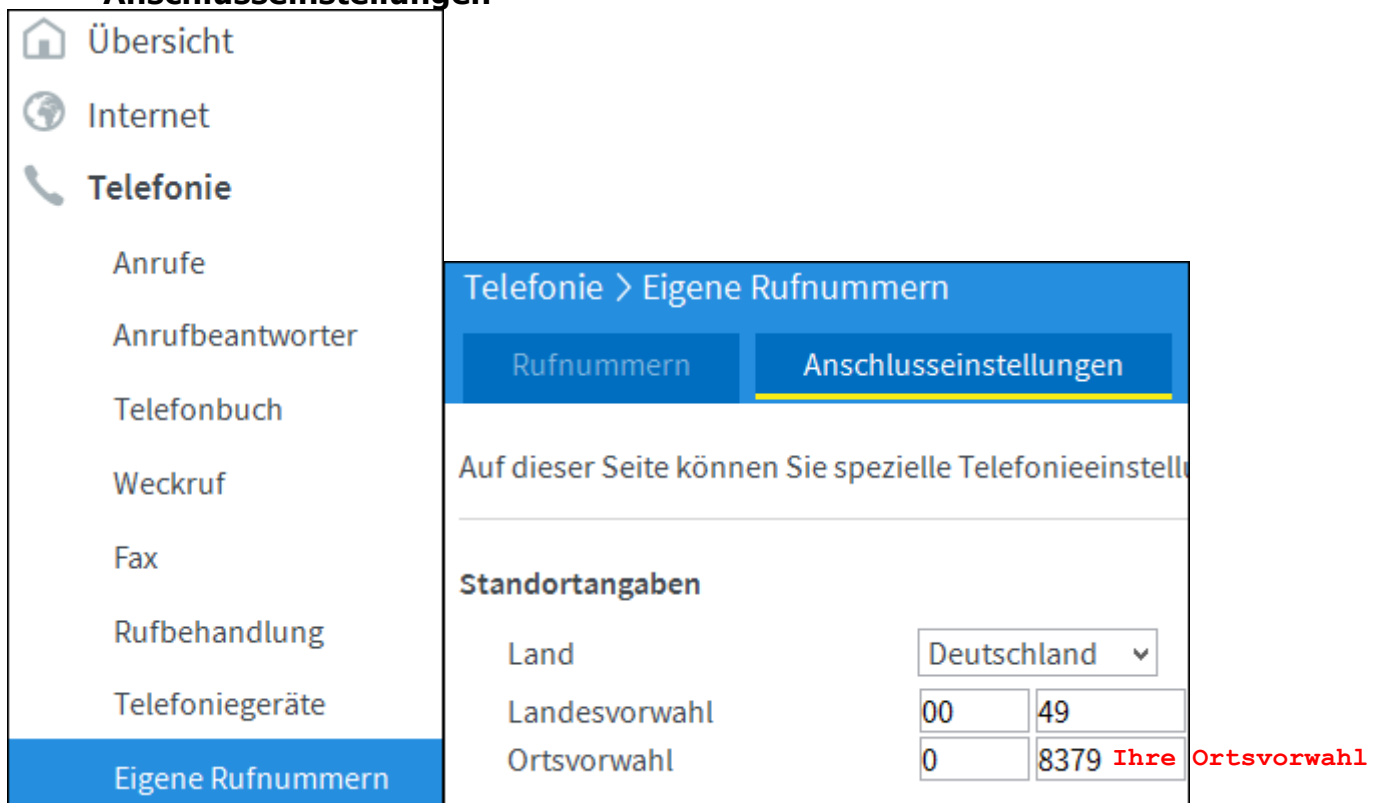

Übersicht
Internet
Telefonie
Anrufe
Anrufbeantworter
Telefonbuch
Weckruf
Fax
Rufbehandlung
Telefoniegeräte
Eigene Rufnummern

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern **Anschlusseinstellungen**

Auf dieser Seite können Sie spezielle Telefonieeinstellu

Standortangaben

Land	Deutschland ▾	
Landesvorwahl	00	49
Ortsvorwahl	0	8379 Ihre Ortsvorwahl

Weiter geht`s auf nächster Seite...

Sprachpakete

Bitte ändern Sie die folgenden Einstellungen nur dann,

Wenn Ihr Telefonanbieter das Verfahren T.38 unter

Faxübertragung auch mit T.38

VLAN-Einstellungen

Bitte beachten Sie, dass nur in seltenen Fällen die V

VLAN für Internettelefonie verwenden

Weitere Verbindung für die Internettelefonie über

Portweiterleitung des Internet-Routers für Telefo


Diese Option kann dann erforderlich werden, wenn

Portweiterleitung aktiv halten alle

Speichern Sie die vorgenommenen **Einstellungen** mit [Übernehmen](#)

3. Zugangsdaten / Rufnummer

Klicken Sie auf Telefonie → Eigene Rufnummer → **Neue Rufnummer**

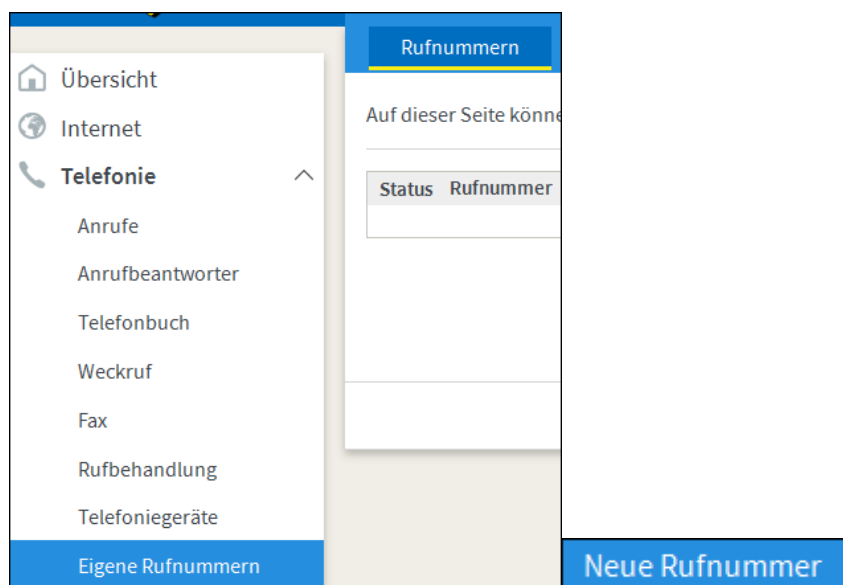

Ihre Zugangsdaten (Anschlussnummer und Kennwort und ggf. Internetrufnummer) entnehmen Sie bitte aus der persönlichen Email.

Rufnummer eintragen

Wählen Sie Ihren Telefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Rufnummer und die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Telefonie-Anbieter

Rufnummer für die Anmeldung*	Interne Rufnummer in der FRITZ!Box*
<input type="text" value="1234567"/>	<input type="text" value="1234567"/>

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben Sie von Ihrem Anbieter bekommen. Sie kann je nach Anbieter untersch vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

***Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben Zugangsdaten (Benutzername und Kennwort) wie die erste Rufnumm Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername

Kennwort

Registrar

Proxy-Server

Weitere Einstellungen

DTMF-Übertragung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden


Anmeldung immer über eine Internetverbindung

!!! Bei einer **Faxnummer** tragen Sie im Feld „**Registrar**“-**faxsip.100054.purtel.com** ein.

Weiter klicken → **Rufnummern speichern** → Weiter klicken → Weiter klicken

Nach erfolgreicher Prüfung → Assistent wird jetzt beendet
Ihre Rufnummer oder Faxnummer wurde eingerichtet und wird mit Status **Grün** als angemeldete Rufnummer unter Eigene Rufnummer angezeigt.

Haben Sie mehr als **eine** Telefonnummern? → Dann **Punkt 3** wiederholen....

Bitte klicken Sie bei Ihrer angemeldeten Rufnummer auf den Stift  zum Bearbeiten und stellen noch folgendes ein :

Rufnummernformat

Diese Vorwahlziffern werden der gewählten Rufnummer vorangestellt:

- Landesvorwahl Keine Ohne Präfix (49) Mit Präfix (0049)
Ortsvorwahl Keine Ohne Präfix (8378) Mit Präfix (08378)

- Ausgehende Notrufe ohne Vorwahlen übermitteln.
 Sonderrufnummern ohne Vorwahlen übermitteln.
 Telefonie-Anbieter mit amerikanischem Rufnummernplan
(internationale Vorwahl 011 statt 00)
 Eigene Rufnummer im internationalen Rufnummernformat übermitteln
Suffix für
Internetrufnummern

Weitere Einstellungen

- DTMF-Übertragung ▼
Rufnummernunterdrückung ▼
{CLIR}
Rufnummerübermittlung ▼
 Rufnummer für die Anmeldung verwenden
 Anbieter unterstützt Rückruf bei Besetzt {CCBS} nach RFC 4235
Paketgröße in Millisekunden ▼
in Senderichtung
 Anmeldung immer über eine Internetverbindung
Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigen
 Der Anbieter unterstützt MWI {RFC 3842}
 Der Anbieter unterstützt kein REGISTER-fetch


Und klicken dann auf  (**Dieser Vorgang muss bei jeder Rufnummer die angemeldet wird, durchgeführt werden**)

4. Telefongerät einrichten

Telefonie → Telefoniegeräte

- Neues Gerät einrichten → Telefon (ggf. mit Anrufbeantworter) → Weiter
- Telefon an Anschlüsse anschließen (z.B FON1). Anschluss an dem das Telefon an der FRITZ!Box angeschlossen ist auswählen (z.B FON1) und Namen vergeben (z.B. Telefon) → Weiter
- Nun sollte das Telefon klingeln → Weiter (Ja)
- Rufnummer für ausgehende Gespräche auswählen → Weiter
- Ankommende Anrufe → gleiche Rufnummer wie oben → Weiter
- Fertigstellen

Vorwahl+Rufnummer Bsp.: 083657914000

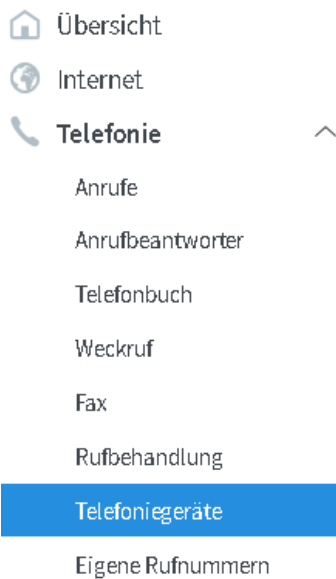

Weitere Einstellungen wie Nutzung des Fritz!Box Anrufbeantworters entnehmen Sie bitte aus dem FRITZ!Box Service Portal www.avm.de oder Handbücher der Fritz!Box Endgeräte.

5. Anzeigen der eigenen Rufnummer einstellen (CLIR-Funktion)

Das Anzeigen der eigenen Rufnummer stellen sie unter:
<http://allgaeudsl.de/voip-login.html>

Login

Anschluss Nummer: *entnehmen Sie aus der persönlichen Email*
Anschluss Passwort: *entnehmen Sie aus der persönlichen Email*

Verwaltung → Setup → Nun die Telefonnummer auswählen

Einrichten der **Internettelefonie**
in der Fritzbox **für AllgäuDSL**



Die portierte Telefonnummer wird erst nach Umschaltung vom bisherigen Anbieter angezeigt!

6. Telefonbucheintrag (kostenlos)

Sie bekommen nach der Freischaltung des Anschlusses ein Formular für den Telefonbucheintrag von uns zu gesendet. Bitte Dieses unterschrieben an uns zurücksenden bzw. faxen.

Wir wünschen Viel Spaß mit der VoIP-Telefonie

Bei **Fragen** rufen Sie uns bitte unter 083657914000 von **Mo-Fr** 7.30 Uhr bis 18 Uhr an.